


Lista de deportes compatibles:

Baloncesto (FIBA nivel 2 y 3) - Balonmano (nacional) - Voleibol (internacional)
Tenis - Tenis de mesa - Bádminton - Hockey sobre hielo - Floorball - Fútbol sala



También disponible
en versión LOC/VISIT:

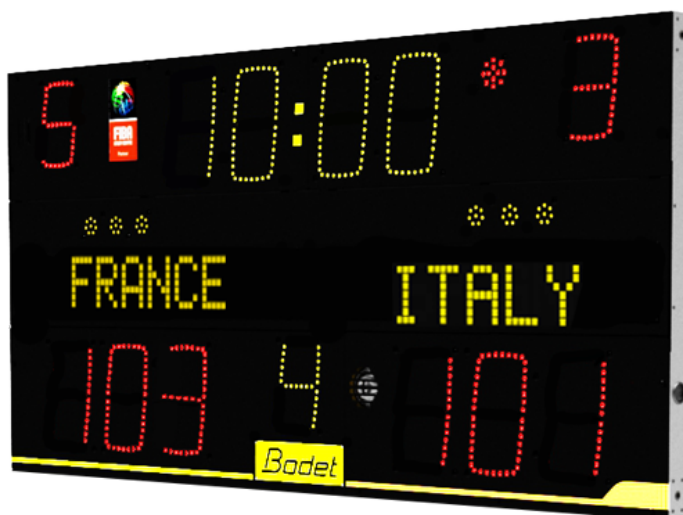

Características generales

- Adecuado para interiores
- Tecnología LED CMS.
- Ajuste de luminosidad desde el mando táctil Scorepad. Posibilidad de cambiar el ajuste en cualquier momento durante un partido.
- Posibilidad de configurar el nombre de los equipos mediante el mando táctil Scorepad.
- Bocina integrada con 120 dB de potencia a 1 metro.

Homologaciones

- R&TTE (radio). Comunicación por radio 869 MHz.
- Marcado CE.
- Compatibilidad electromagnética (CEM).
- Baja tensión.

Referencias comerciales

- 916 205..... 8025 LOC/VISIT.
- 916 206..... 8025 Alpha.
- 916 255..... 8025 LOC/VISIT + Scorepad.
- 916 256..... 8025 Alpha + Scorepad.

Pantalla del marcador

Descripción de la pantalla	Características de la pantalla
A Cronómetro, hora o duración del tiempo muerto	4 cifras amarillas de 25 cm.
B Indicador de parada de cronómetro.....	1 piloto rojo.
C Faltas de equipo	1 cifra roja de 20 cm por equipo.
Versión Alfanumérica:	
Nombres de los equipos.....	11 caracteres (límite) amarillos de 12 cm por equipo.
D Mensajes en desplazamiento.....	100 caracteres máx. amarillos de 12 cm.
Versión LOC/VISIT:	
Autoadhesivos	Letras amarillas de 12 cm.
E Indicadores del tiempo muerto.....	3 pilotos amarillos por equipo.
F Número de periodo	1 cifra amarilla de 15 cm.
G Puntuación	3 cifras rojas de 25 cm por equipo.

Características técnicas

Dimensiones	L2000 x H1000 x P65,5 mm.
Peso.....	50 kg.
Material del marcador.....	Acero.
Índices de protección.....	IP20, IK09 (Norma DIN 18032).
Legibilidad	120 m.
Ángulo de lectura.....	160°.
Fuente de alimentación	230 V CA, 50/60 Hz.
Consumo.....	280 W.
Nivel de protección.....	Interruptor 16 A - línea D.
Comunicación.....	Conexión mando/8025 por cable o radio HF.

