

BTX6220 Alpha WP

Marcador interior para Water Polo



Scorepad



Water polo

Características generales

- Tecnología LED SMD de alta luminosidad.
- Luminosidad ajustable desde la Scorepad (menú técnico).
- Comunicación via radio HF (868 MHz).
- Bocina integrada (100 dB a 1 m).
- Componentes electrónicos tropicalizados.

Certificaciones y conformidad

- IR & TTE (radio).
- Mercado CE.
- Compatibilidad electromagnética (CEM).
- Bajo voltaje.

Nota: Nuestra gama BTX6000 está pensada para un uso permanente al aire libre y en un medio agresivo, como las piscinas o pistas de patinaje. Utilizamos aluminio revestido de pintura en polvo, y los cristales delanteros pueden ser de termoplástico PMMA o policarbonato. El revestimiento del marcador es resistente a la corrosión y tiene un índice de protección IP 44. La electrónica interior está revestida con una resina de tropicalización.

BTX6220 Alpha WP

Pantalla


| BTX6220 Alpha WP | Número de dígitos | Altura dígitos | Color dígitos |
|---|---|----------------|------------------------|
| • Reloj de juego o reloj horario..... | 4 | 20 cm | Amarillo |
| • Marcador..... | 2 por equipo | 20 cm | Rojo |
| • Numero de periodo..... | 1 | 15 cm | Amarillo |
| • Cuenta atrás de penalidades (20 sec)..... | 2 por equipo | 15 cm | Amarillo |
| • Indicador tiempo muerto..... | 3 por equipo | Ø36 mm | Amarillo |
| • Indicador fin de periodo..... | 1 indicador | Ø66 mm | Rojo |
| • Faltas individuales..... | 3 por jugador | Ø36 mm | 2 indicadores amarillo |
| | | | 1 indicador Rojo |
| • Nombre de equipos programable..... | 7 letras por equipo o 60 letras max. | 15 cm | Amarillo |

Características técnicas

| | Dimensiones L x H x P (mm) | Peso | Construcción | Indice protección | Distancia de visión óptima | Angulo de visión |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| BTX6220 Alpha WP | 2080 x 1129 x 122 | 70 kg | Caja de aluminio antigolpes con cristal de protección | IP54 IK07 | 90 m | 160° |
| | Alimentación | Consumo | Protección eléctrica | Temperaturas de funcionamiento | | |
| BTX6220 Alpha WP | 100-240VAC | 250W | Disyuntor 16A | -20° a 50°C | | |
| | Alimentación | Comunicación Consola > marcador | Uso | | | |
| Scorepad | Adaptator 100-240VAC | Por cable o radio HF | Piscina cubierta | | | |

Referencias

- 915 791..... BTX6220 Alpha WP (Scorepad no incluido).
- 915 812..... Visualización del tiempo de ataque (opción).

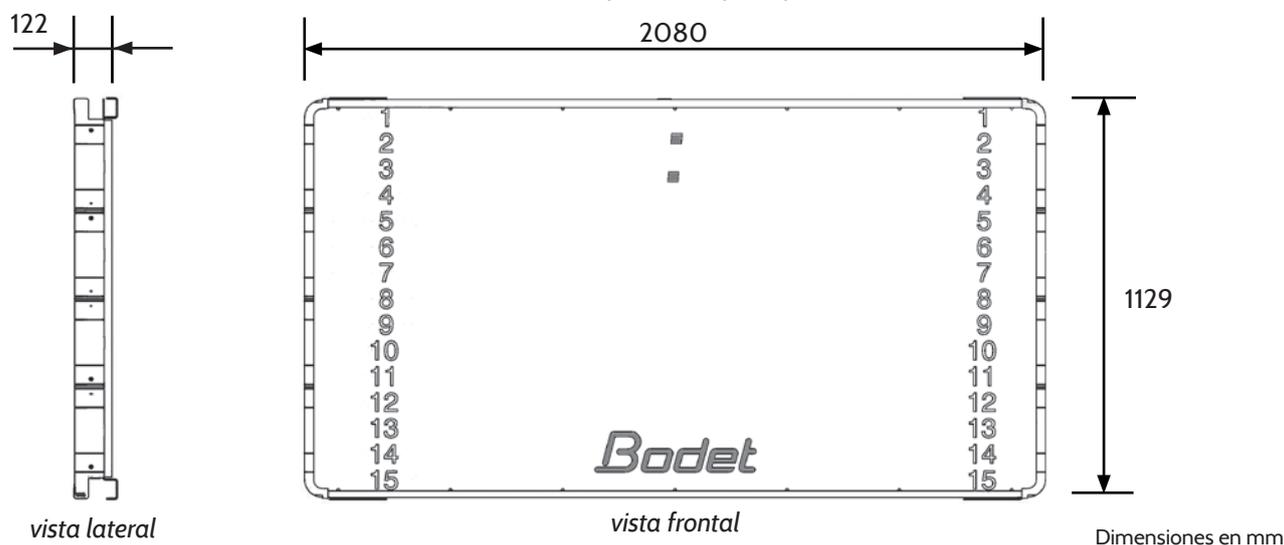

Ref.: 642195 08/18