

HT00015


Portería de balonmano reglamentaria, marco frontal en perfil de aluminio termolacado y bandas blancas pintadas.

CARACTERÍSTICAS

- Marco en perfil de aluminio nerviado (reforzado) de 80x80 mm con esquinas redondeadas y guía posterior para integrar los enganches de la red.
- Enganches para la red integrados en el perfil de poste, semiesféricos y antilesión (mod. Patentado)
- Laterales en perfil de acero de Ø40 mm y base de 60x30 mm
- Incluye 4 puntos de fijación al pavimento formados por pletinas soldadas en la base lateral.
- Acabado: Marco: Desengrase por fosfatación cristalina y acabado termolacado en epoxi-poliéster (ASTM 11.757 / DIN 50015) (estructura) y bandas blancas pintadas con esmalte de polietileno endurecido. Laterales y base: galvanizado electrolítico.



NORMATIVA

EN749 Tipo 2. Equipos de campos de juego. Porterías de balonmano. Requisitos y métodos de seguridad y funcionales, métodos de ensayo



HT00015

IMAGEN Y DIMENSIONES

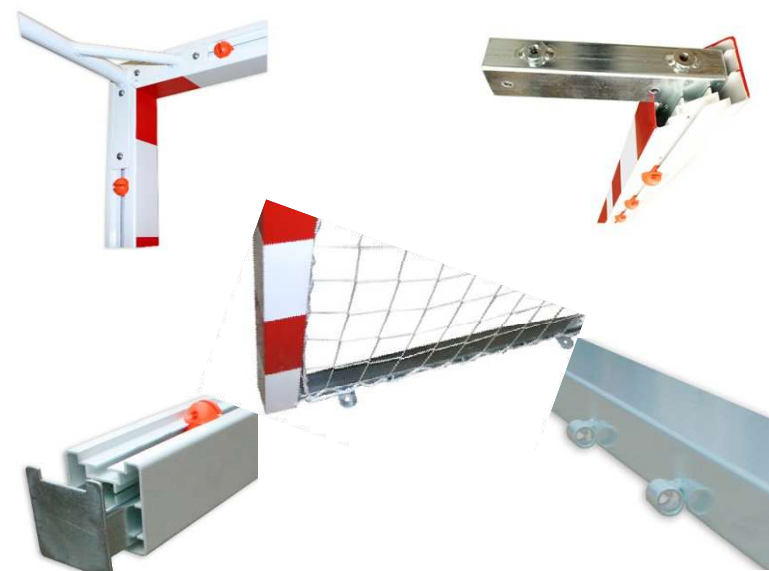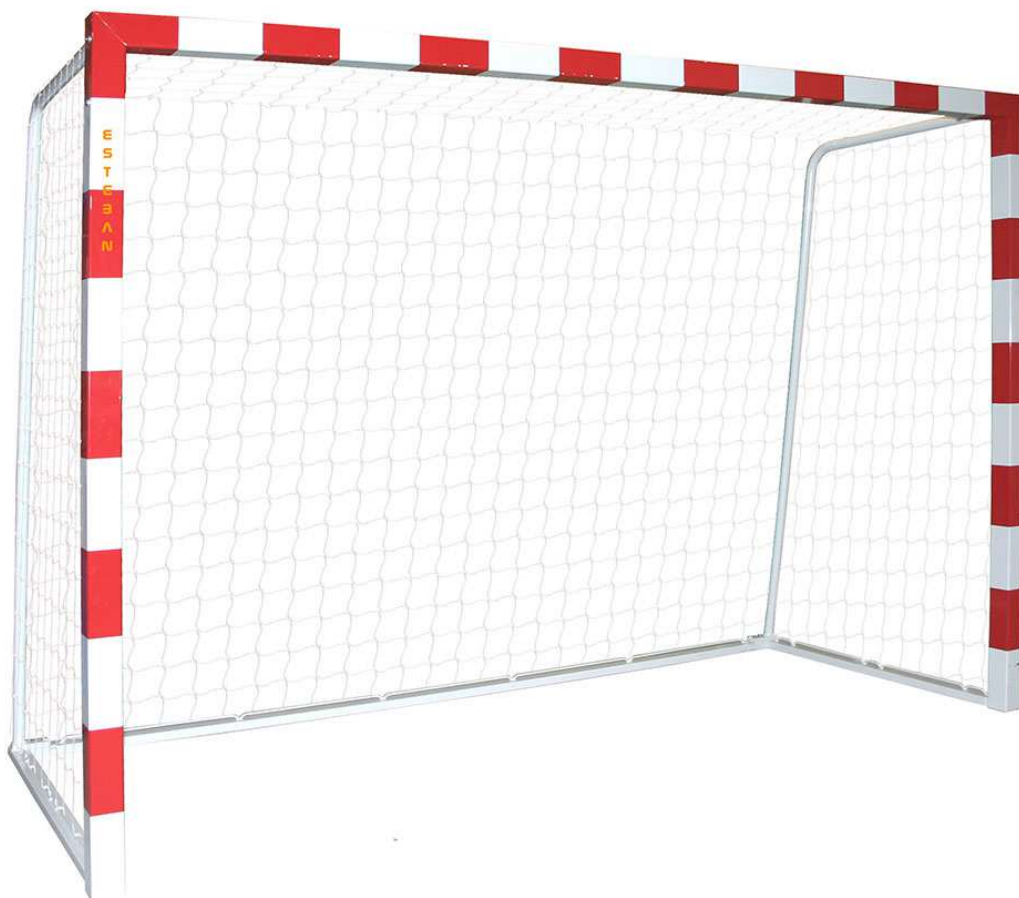

DIMENSIONES	
Marco (Sección)	80 x 80 mm
Marco (Interior)	3.000 x 2.000 mm
Fondo Inferior	1.050 mm
Perfiles laterales	Ø40 mm
Base	60x30 mm
Bridas (número)	2 u x portería
Esferas Red	Plástico antilección
Anclajes	4x Ø25x125 mm
MATERIALES	
Marco	Aluminio
Soportes traseros y base	Acero



DATASHEET
www.esteban.info

