

4. INSTALACIÓN DEL MARCADOR 8000

Esta sección describe el proceso de instalación de los marcadores centrales de la gama 8000: 8015, 8020, 8025, 8T120 y 8T125. El proceso de montaje y las dimensiones (y los intereses) son los mismos que los de los modelos 8020, 8025, 8T120 y 8T125. Los intereses del modelo 8015 son diferentes.



Existen 3 tipos de montaje:

- fijación sobre soporte pared (incluido con cada marcadore 8000)
- fijación sobre soporte pared BT6000 (ref.: 916 427)
- fijación suspendida

Consejo: recomendamos ensamblar la integridad del marcador (con módulos adicionales) en el suelo. Luego levantar el conjunto para la instalación.

4.1 Fijación con soporte para pared (Ref.: referencia estándar del marcador)

1) Coloque el soporte en la pared con tornillos (A) de 11 mm de diámetro.

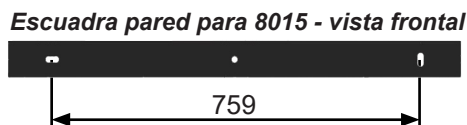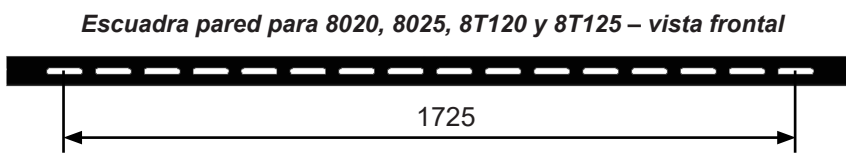

2) Coloque el marcador en la escuadra deslizándolo en las sujeciones tipo ojo de cerradura (B).

Atención: introduzca los cables antes de colocar el marcador en la pared (cables de suministro eléctrico y cables de conexión consola de control).

3) Atornille el marcador al soporte apretando el tornillo (C).

NOTA:

en caso de que no sea posible subir el marcador con una plataforma elevadora, el marcador puede levantarse con un polipasto. Para utilizar este sistema, es necesario disponer de un anillo de elevación y colocarlo en el centro del lado superior del marcador (D).

