Pack I - Pantallas LED P5.9 autónomas para uso en interior

Pack 1

Pantallas LED P5.9 autónomas para uso en interior

Contenido del paquete

- Reproductor de medios para uso en interior.
- Fuente de corriente.
- Módulos vídeo P5.9 montaje en la pared.
- 2 versiones: 4 (pack 1A) o 6 (pack 1B) módulos vídeo.
- Marcador para interior no incluido.

Dimensiones y peso de la pantalla video

- Pack 1A: 2000mm x 1000mm, 56 kg.
- Pack 1B: 3000mm x 1000mm, 84 kg.

(consulte la ficha técnica del marcador para conocer el peso del conjunto).

Presentación

- Visualización de animaciones o anuncios en los módulos de vídeo.
- Creación de la animación (visuales animados, videos, imágenes) para ser visualizada desde el software en el PC. Una vez creada la lista de reproducción se envía por Wi-Fi al reproductor de medios de la pantalla de vídeo .
- Montaje de los módulos video bajo el marcador deportivo..

Ventajas

- Varias opciones de configuración de la visualización en función del tipo de disciplina y del partido.
- Adaptado especialmente para mostrar anuncios de socios con logotipos.
- Al ser autónomo, el sistema puede ser iniciado sin un PC. En cuanto se enciende el sistema, la pantalla se inicia automáticamente a partir de la última lista de reproducción emitida
- **Software gratuito y descargable en nuestro sitio web.**

Requisitos previos

- Configuración del ordenador: mínimo Windows Seven (7) con puerto USB.
- Alimentación: disyuntor de 16A para los 4 módulos de video.

Ref.: 642T65A 01/20

Documento no vinculante. © 2020, Bodet SA. Todos los derechos reservados.

Pack I - Pantallas LED P5.9 autónomas para uso en interior

Características generales del módulo vídeo

• Duración de vida	100 000 horas
• Temperatura de funcionamiento	0°C hacia +40°C.
• Tasa de humedad en fuincionamiento	10% hacia 90% (sin condensación).
• El acceso para el mantenimiento	Cara rear.
• Peso	27 kg.
• Indice protección	IP40 (front) y IP21 (rear).
• Construcción	Módulo aluminiuo.

Características eléctricas del módulo video

• Luminosidad	1 800 cd/m².
• Frecuencia de actualización	2000 Hz.
• Composición del pixel	3 en 1 CMS (SMD), RVB (RGB).
• Pitch	5.9 mm.
• Resolución	84x168 pixels.
• Alimentación	100-240VAC / 50-60Hz.
• Consumo eléctrico máxima (1 módulo)	272W.

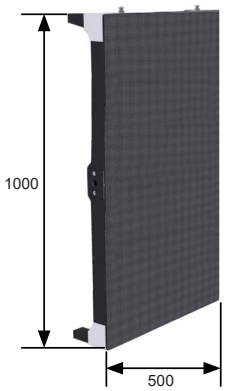

Referencias Pack 1 para marcadores BT6000/8000 (interior)

• 916 901	Pack 1A : 4 módulos de vídeo (2m P5.9) para la asociación con BT6000/8000.
• 916 905	Pack 1B : 6 módulos de vídeo (2m P5.9) para la asociación con BT6000/8000.
• 916 930	Suporte para montaje en la pared mural de 4 módulos.
• 916 931	Suporte para montaje en la pared mural de 6 módulos.

• Estos packs 1A y 1B incluye los módulos de video y 1 reproductor de medios.

.

Gráfico de cableado

PC con software
Modo USB: Creación y guardado de la lista de reproducción en el dispositivo USB
Modo Wi-Fi: Creación y envío de la lista de reproducción a la caja de Wi-Fi

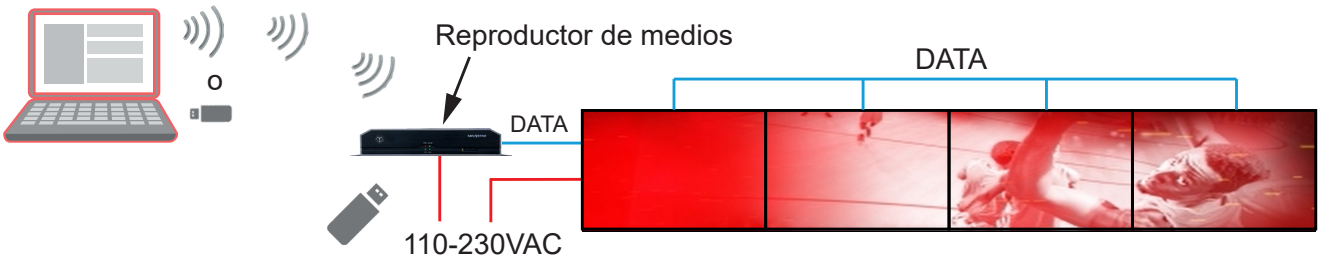

Memoria USB
Cargando la lista de reproducción en el reproductor de medios

Ref.: 642T65A 01/20

Documento no vinculante. © 2020, Bodet SA. Todos los derechos reservados.