

Pack 3: Pantalla video P8 autonoma para exterior



BT2025 Alpha + Pack 3A vidéo



BT2045 Alpha + Pack 3B vidéo

Pack 3

Pantalla vídeo autónoma P8 para marcador exterior (no incluido)

Contenido del paquete

- Caja de control para el reproductor de medios y alimentación general.
- Cable de alimentación.
- Módulos vídeo P8 USB montado en la pared o en el piso.
- 2 versiones: 2 (pack 3A) o 3 (pack 3B) módulos vídeo.
- Marcador para exterior no incluido.

Dimensiones

- Pack 3A : 1920mm x 960mm, 66kg.
 - Pack 3B : 2880mm x 960mm, 99kg.
- (consulte la ficha técnica del marcador para conocer el peso del conjunto).

Presentación

- Visualización de imágenes o anuncios en los módulos vídeo.
- Creación de la animación (visuales animados, videos, imágenes) para ser visualizada desde el software en el PC. Una vez creada la lista de reproducción se envía por Wi-Fi al reproductor de medios de la pantalla de vídeo .
- Montaje de los módulos de vídeo por encima o por debajo de los marcadores.

Ventajas

- Varias opciones de configuración de la visualización en función del tipo de disciplina y del partido.
- Adaptado especialmente para mostrar anuncios de socios con logotipos.
- Al ser autónomo, el sistema puede ser iniciado sin un PC. En cuanto se enciende el sistema, la pantalla se inicia automáticamente a partir de la última lista de reproducción emitida.
- **Software gratuito y descargable en nuestro sitio web.**
- **No es necesario crear una zanja eléctrica suplementaria si existe una fuente de alimentación eléctrica al alcance.**

Requisitos previos

- Configuración del ordenador: mínimo Windows Seven (7) con puerto USB.
- Alimentación: disyuntor de 16A para los 2 módulos de vídeo.


Pack 3: Pantalla video P8 autonoma para exterior

Características generales del módulo vídeo

• Duración de vida.....	100 000 horas
• Temperatura de funcionamiento.....	-20°C hacia +50°C.
• Tasa de humedad en funcionamiento.....	10% hacia 90% (sin condensación).
• El acceso para el mantenimiento.....	Cara frontal.
• Peso.....	33 kg.
• Índice protección.....	IP65 (front) y IP54 (rear).
• Construcción.....	Módulo aluminio.

Características eléctricas del módulo video

• Luminosidad.....	6 000 cd/m ² .
• Frecuencia de actualización.....	2000 Hz.
• Composición del pixel.....	3 en 1 CMS (SMD), RVB (RGB).
• Pitch.....	8 mm.
• Resolución.....	120x120 pixels.
• Alimentación.....	100-240VAC / 50-60Hz.
• Consumo eléctrico máxima (1 módulo).....	720 W.

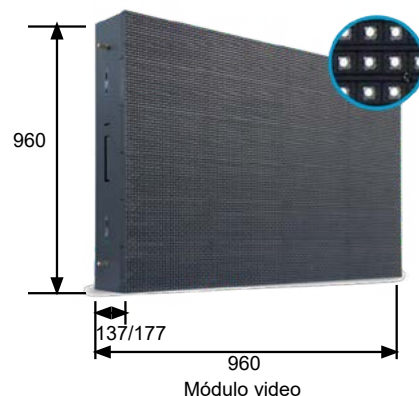

Referencias Pack 3 para BT2000 (exterior)

• 916 903.....	Pack 3A: 2 módulos video para asociación con BT2000.
• 916 906.....	Pack 3B: 3 módulos video para asociación con BT2000.
• 915 988.....	Soporte de montaje en pared de 2 módulos.
• 915 989.....	Soporte de montaje en soporte BT2000 de 2 módulos.
• 916 936.....	Soporte de montaje en pared de 3 módulos.
• 916 937.....	Soporte de montaje en soporte BT2000 de 3 módulos.

• Estos packs incluyen los módulos de video y la caja de control y alimentación con el reproductor de medios.

Gráfico de cableado

